
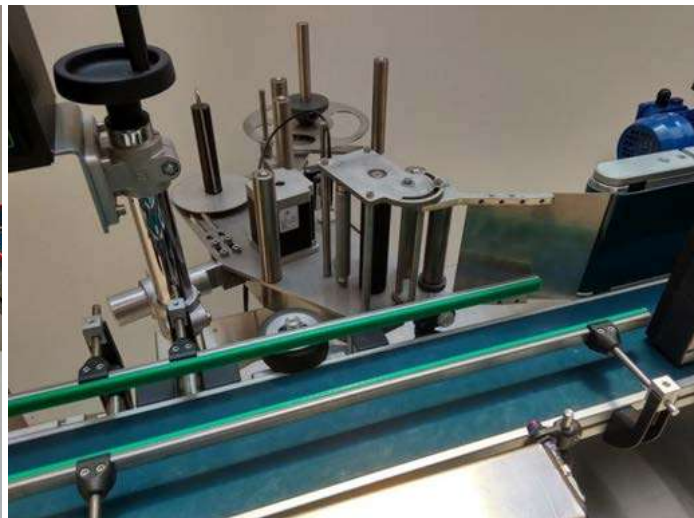


ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE À BANDELORAGE

DYNAMIQUE

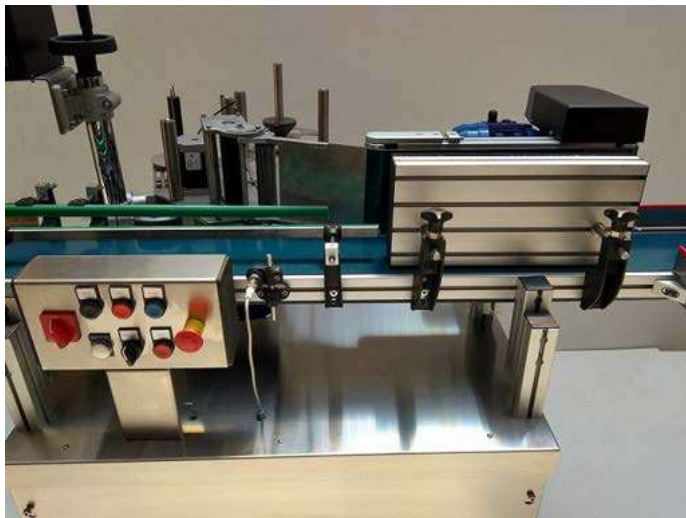

Cette machine est conçue pour étiqueter des récipients cylindriques tels que bouteilles, pots, flacons, etc...

Le système de lissage étiquette est composé par un bandeloreur motorisé. C'est un système de lissage dynamique, c'est à dire qu'il n'y a aucun arrêt du récipient pour effectuer l'opération.

Caractéristiques:

- Châssis en profilé aluminium (NORCAN) monté sur 4 pieds
- Tôles inox de recouvrement supérieur du châssis
- Tôles inférieures inox de facile démontage pour accès à l'armoire électrique
- Tête étiqueteuse inox AISI 304 avec laize de 160mm
- Moteur pas à pas Schneider Electric
- Cellule photo-électrique détection produit "START" (du type barrage) (marque Schneider Electric) (cellule + miroir)
- Cellule "STOP" (marque Schneider Electric) (cellule à fourche montée sur tête étiqueteuse)
- Colonne micrométrique diamètre 50mm acier chromé, longueur=500mm pour le réglage en hauteur de la tête de pose
- Convoyeur à bande fabriqué en profilés aluminium de longueur 1700mm d'entraxe (motoréducteur: 0,18kw)
- Bande PVC largeur: 115mm (possibilité de mettre une bande de 160mm)

- Variateur de fréquence "Schneider Electric" pour le réglage de la vitesse du convoyeur
- Table fixe de réception produit en sortie du convoyeur
- Guide latéraux du produit
- Réglage de la hauteur de travail: 850mm - 950mm
- Bandeloreur dynamique motorisé fabriqué en profilés aluminium de longueur 460 d'entraxe (motoréducteur: 0,09kw)
- Contre paroi du bandeloreur avec mousse de recouvrement.
- Variateur de fréquence "Schneider Electric" pour le réglage de la vitesse du bandeloreur
- Boitier de contrôle avec écran tactile pour la gestion de la tête étiqueteuse. Ce boitier est monté sur la colonne micrométrique
- Pupitre de commande situé sur machine avec boutons poussoir: "Marche" - "Arrêt" - "Arrêt urgence" - "Témoin lumineux mise sous tension" - "Rearme" "Sélecteur On/ Off Bandeloreur
- Armoire électrique située sous la machine
- Alimentation monofasé: 220V